


Seriennr.	LED	Status	On
4	WPS	WPS-Taste	Diese Taste zur Verbindung mit anderen WPS-fähigen Geräten drücken.
5	Strom	Blinkt weiss: Gerät startet	Leuchtet weiss: Gerät betriebsbereit

Rückseite

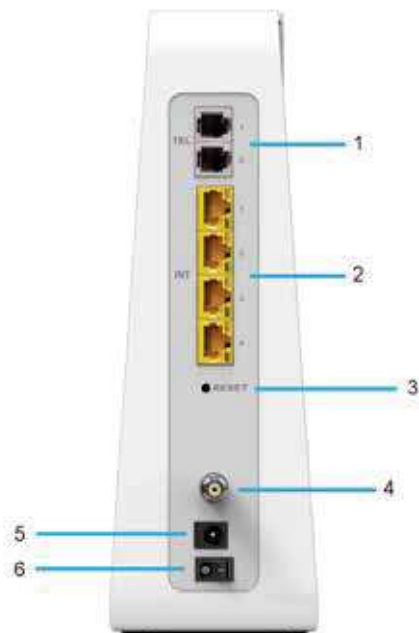

Die (oben abgebildete) Rückseite der Connect Box umfasst die folgenden Kabelbuchsen und Anschlüsse:

Seriennr.	Element	Beschreibung
1	TEL	Verwenden Sie diesen Anschluss, um das Telefon zu verbinden.
2	Ethernet LAN-Anschluss	Verwenden Sie diese Anschlüsse, um lokale Computer per Kabel zu verbinden
3	RESET	Drücken Sie mindestens fünf Sekunden lang auf die RESET-Taste, um die Connect Box auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das Gerät wird nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen neu starten. Es kann zwischen 5 und 30 Minuten dauern, bis ein geeigneter Kommunikationskanal gefunden und verbunden wird.
4	COAX	Schliessen Sie Ihr Koaxialkabel an diesen Port an.
5	STROM	Verbinden Sie den mitgelieferten Netzstecker mit diesem Anschluss.
6	EIN/AUS-SCHALTER	Schalter zum Ein-/Ausschalten.

MAC-Etikett

Das Connect Box Media Access Control (MAC)-Etikett befindet sich an der Unterseite der Connect Box. Das Etikett enthält die MAC-Adresse (ein einzigartiger 48-Bit Wert), mit der jedes Ethernet-Netzwerkgerät identifiziert werden kann.



Hinweis: Das Etikett kann sich gemäss lokaler Einstellungen oder Anforderungen unterscheiden.